



左视图

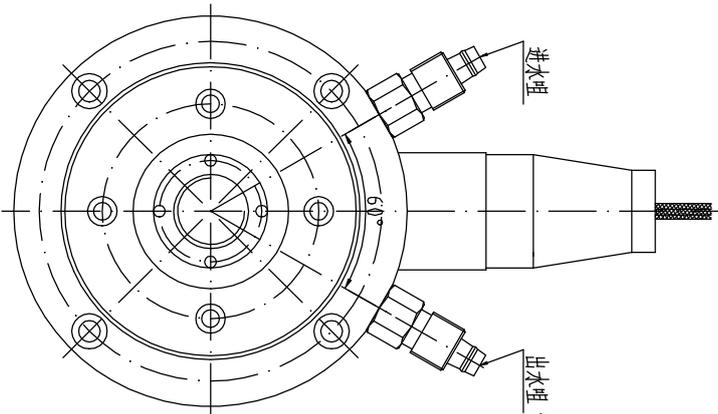

从轴头看后端小轴顺时针旋转

ER16螺帽为左牙

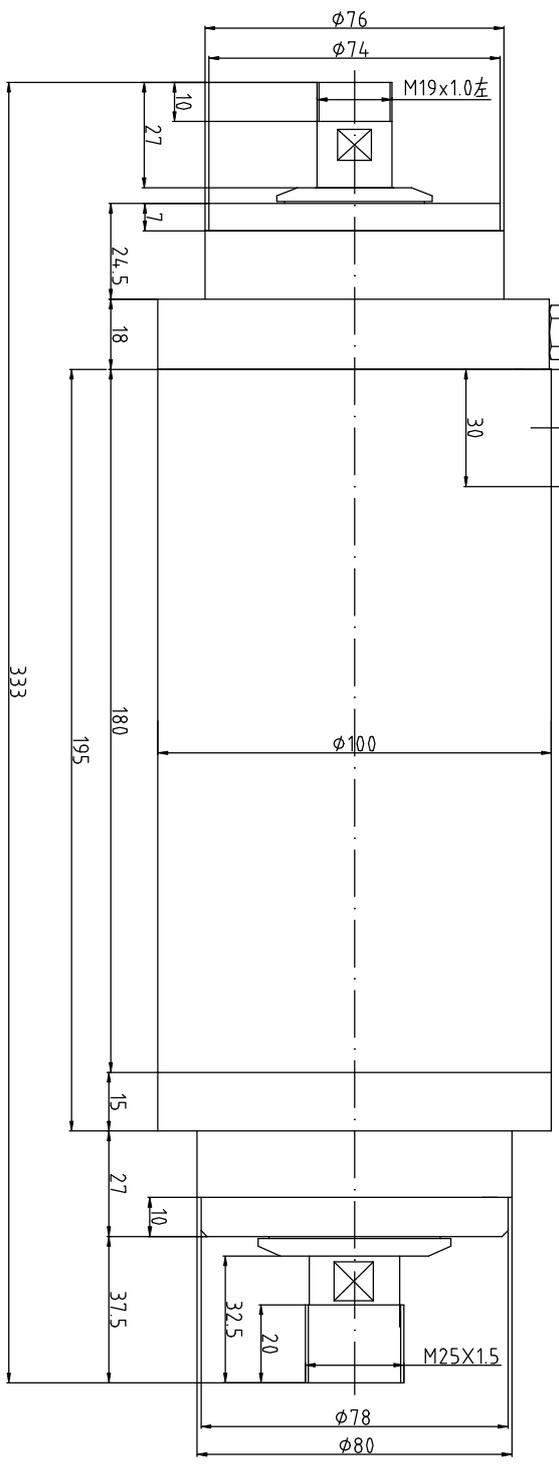

接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线

从轴头看前端大轴逆时针旋转

功率: 3.0kW
 电压: 220V/380V
 电流: 10A/5.5A
 转速: 24000r/min
 频率: 400Hz
 轴承: 2X7005C/2X7004C
 螺帽: ER20及ER16左
 重量: 10KG

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例	GDZ30S-φ100/3.0
审核	工艺	标准化	批准	共	张				

外形图