


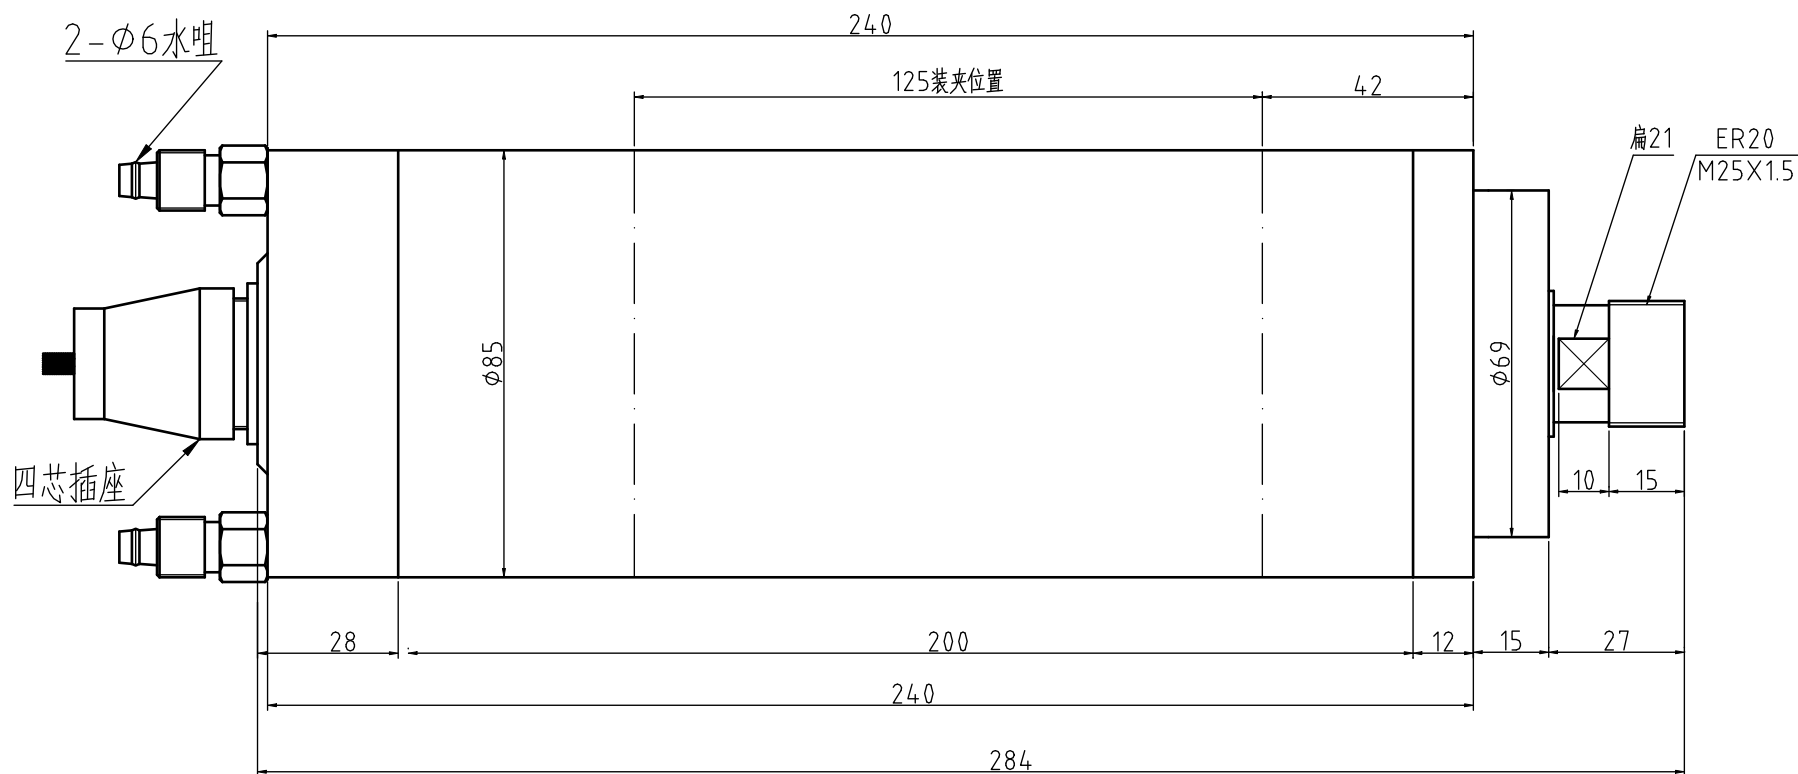

接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线 

GDK85-24Z/2.2D

额定功率 2.2Kw

额定电压 220V

额定转速 24000r/min

额定频率 400Hz

额定电流 7.6 A

ER螺帽 ER-20

轴承型号 7005C×2 7203C×2

轴承润滑 油脂润滑

重量 8KG

旋转方向 从轴伸端看为逆时针方向

特别警示：

1. 电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！
2. 变频器功率必须与电主轴功率相匹配，如果变频器功率过小时，将出现电主轴无力或变频器频繁跳闸保护。

										220V					
													外形图		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日										
设计				标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例	GDK85-24Z/2.2D				
审核															
工 艺				批 准			共 张		第 张						