




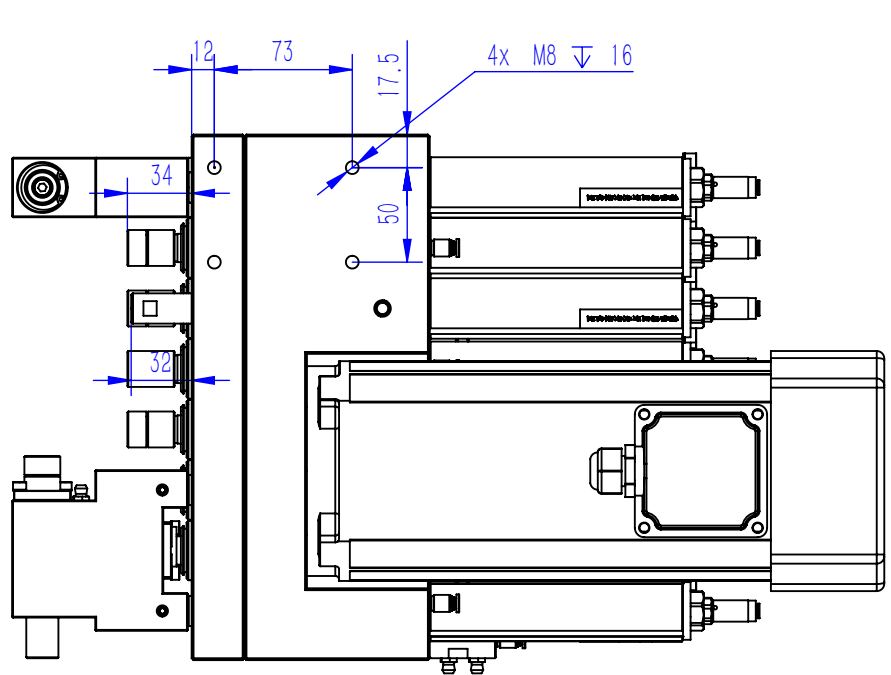





视图 A

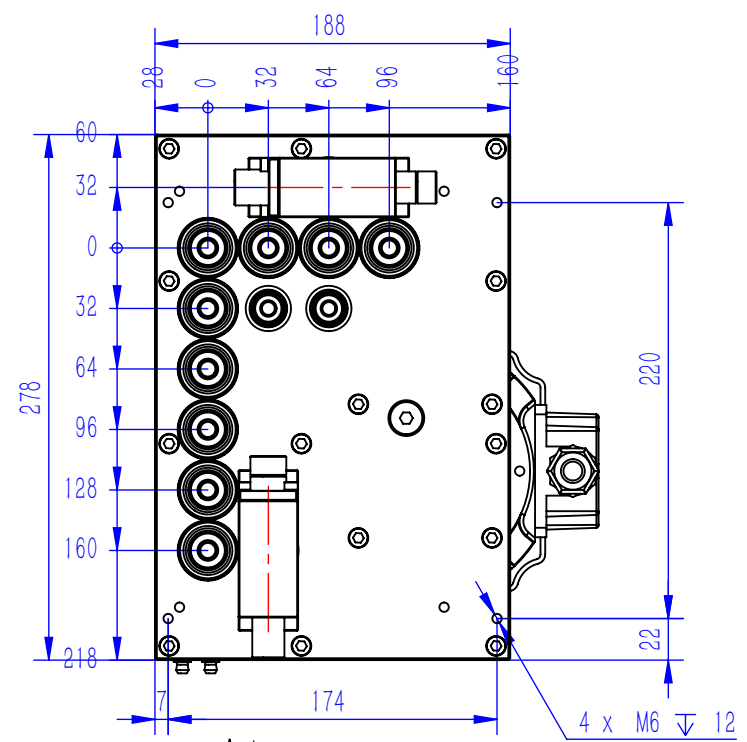

↑ A
↓ B

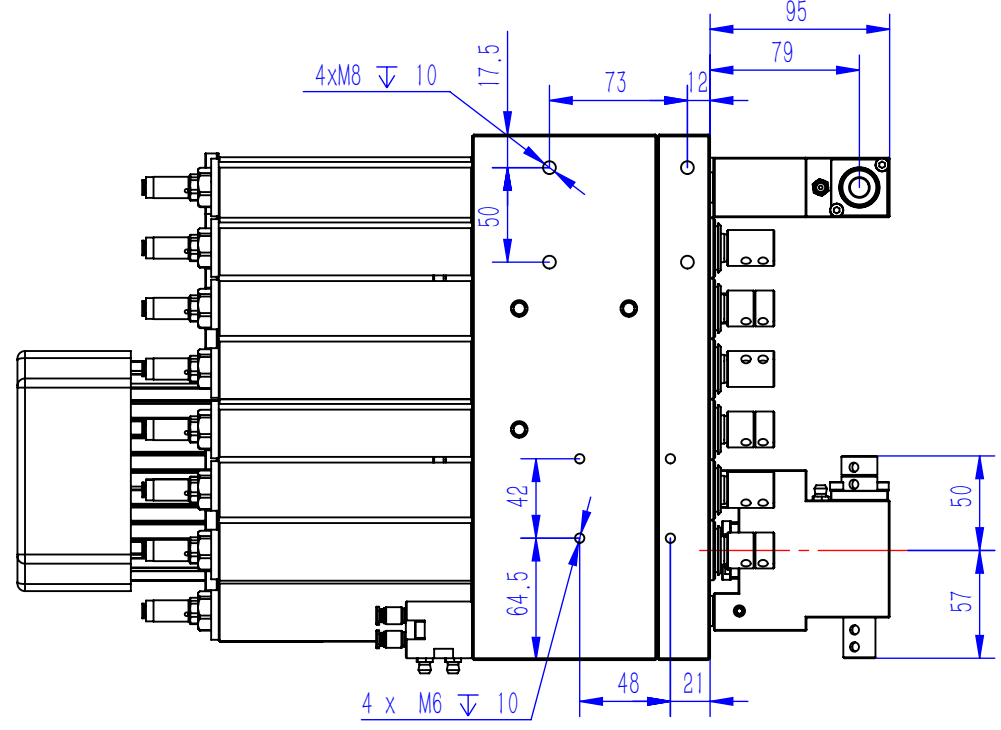

视图 B

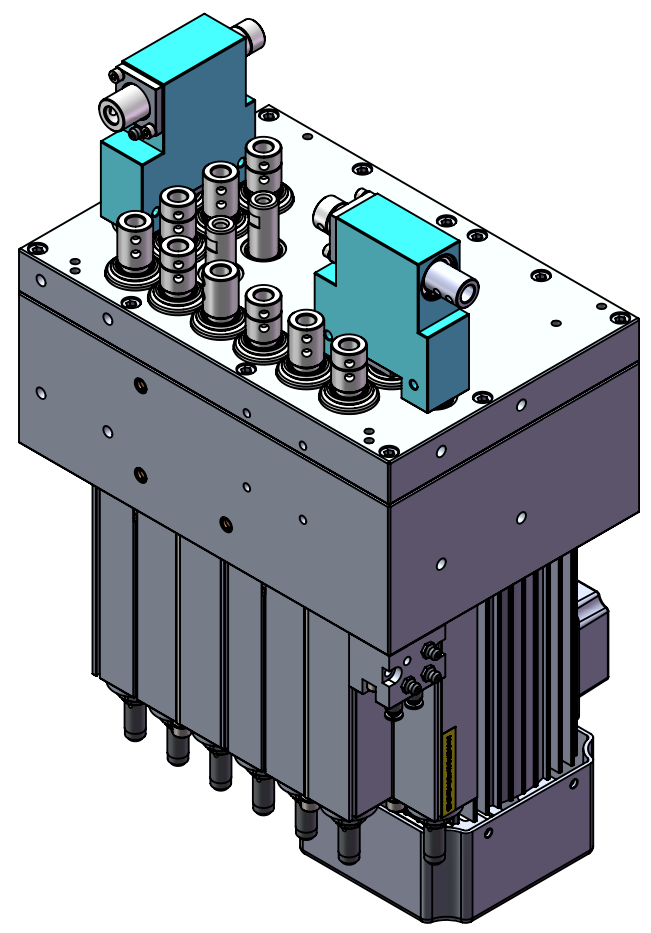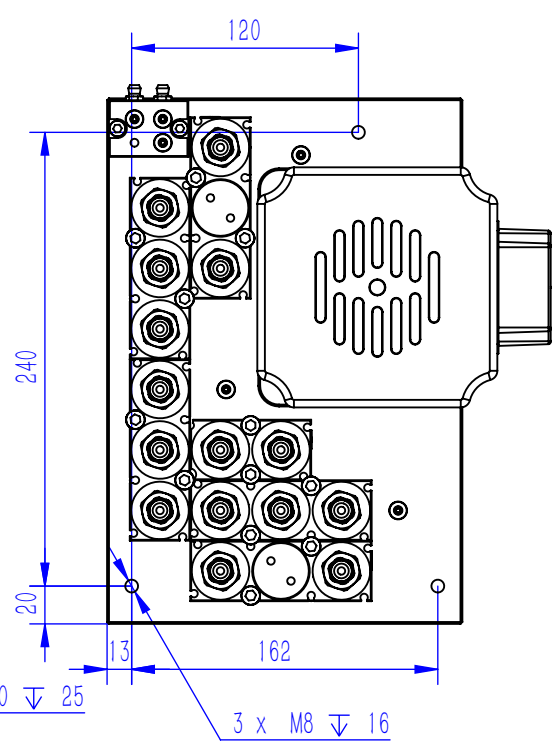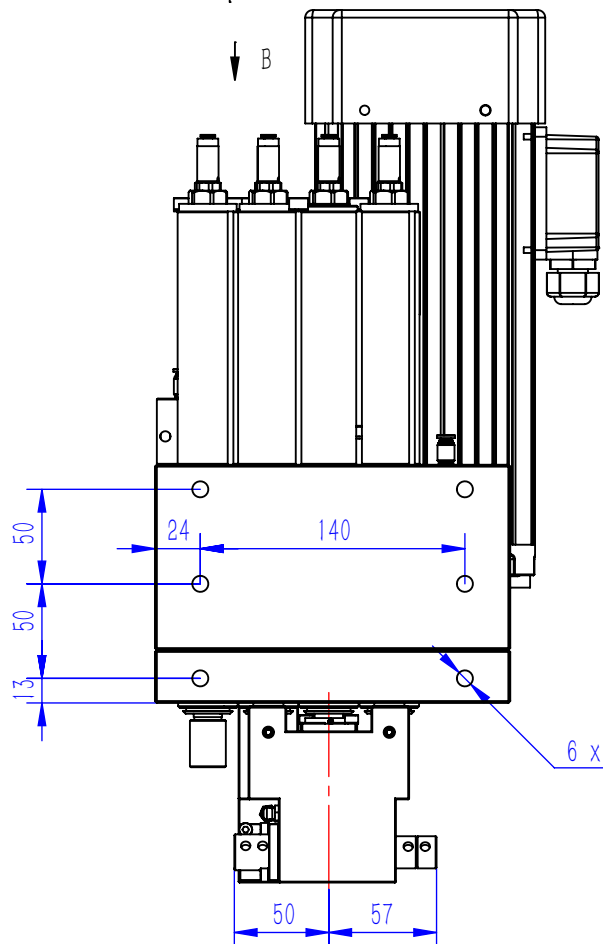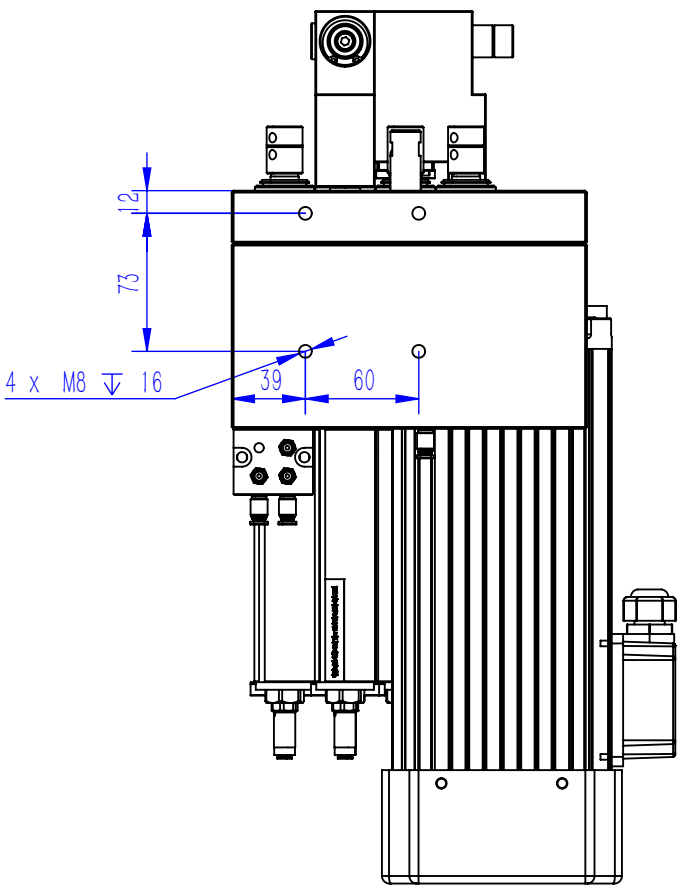

动力头参数		电机参数	
垂直轴转速	4500rpm	电机额定功率	3HP 2.2KW
水平轴转速	4500rpm	电机额定电压	220/380V
气缸行程	68mm	电机额定频率	50/60Hz
气缸推力	0.65-0.8Mpa	电机额定转速	2800/3400rpm
齿轮润滑	每80个工作小时注入适量润滑脂 (每轴0.3g)		
润滑脂型号	克鲁勃ISO FLEX TOPAS L 32 N		
钻头把柄直径	Ø 10mm	安装深度	20mm

注：电机接线请接正转，切勿反转，带刻线轴为反转，无刻线轴为正转。请正确安装钻头。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

阶段标记			重量	比例	HQP-V9H2F2L
				1:4	
共 1 张 第 1 张			版本 V01	替代	PZ57H10A

江苏翰琪电机股份有限公司