

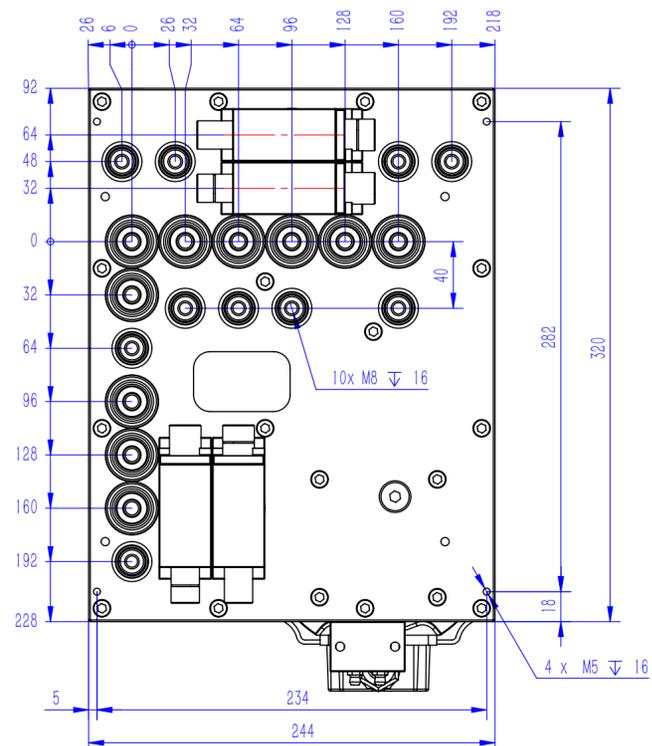
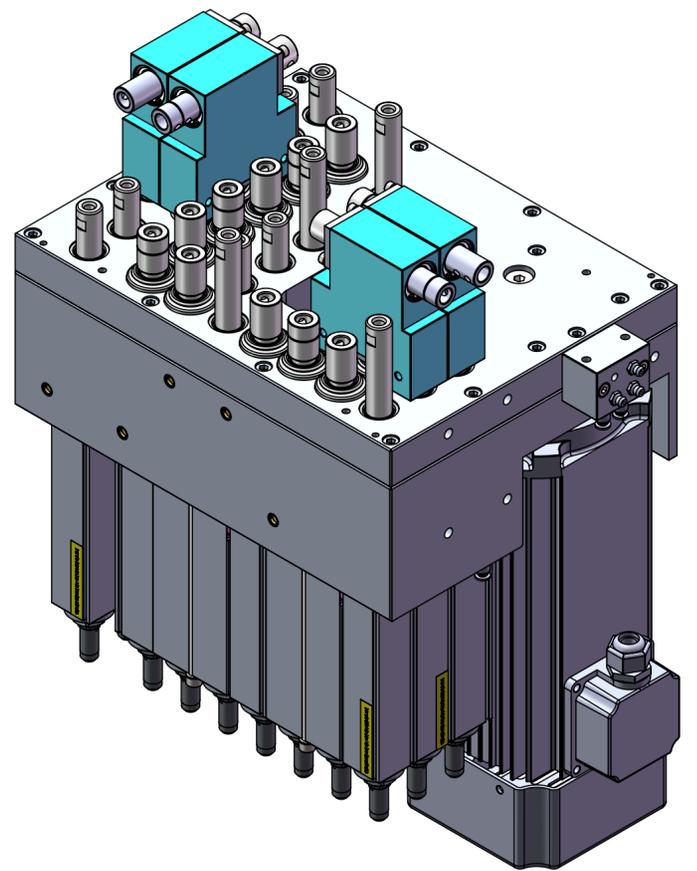
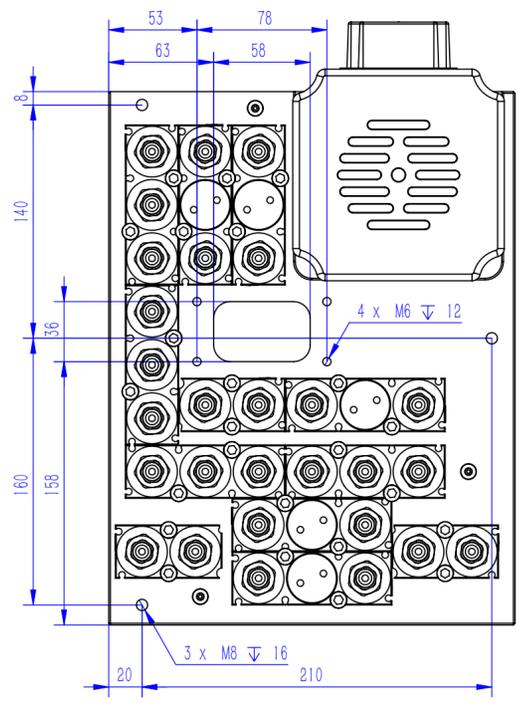
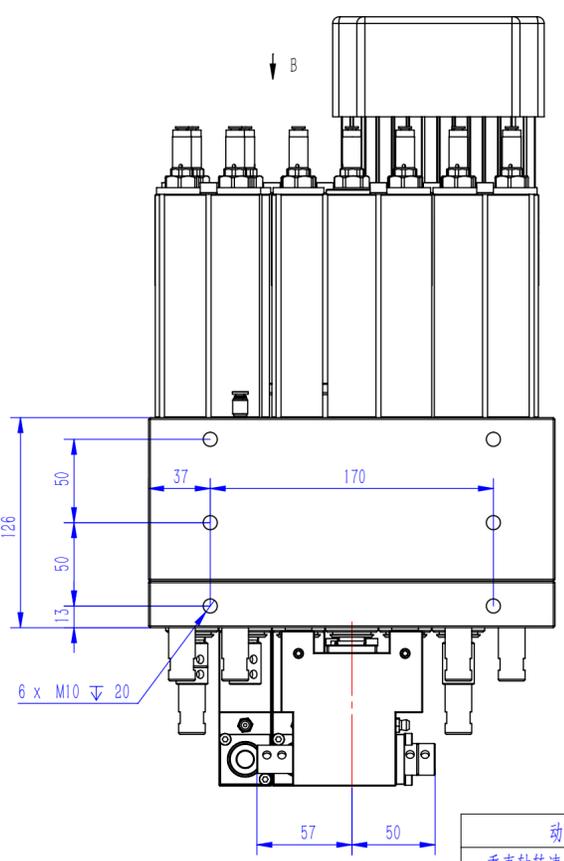


视图 A

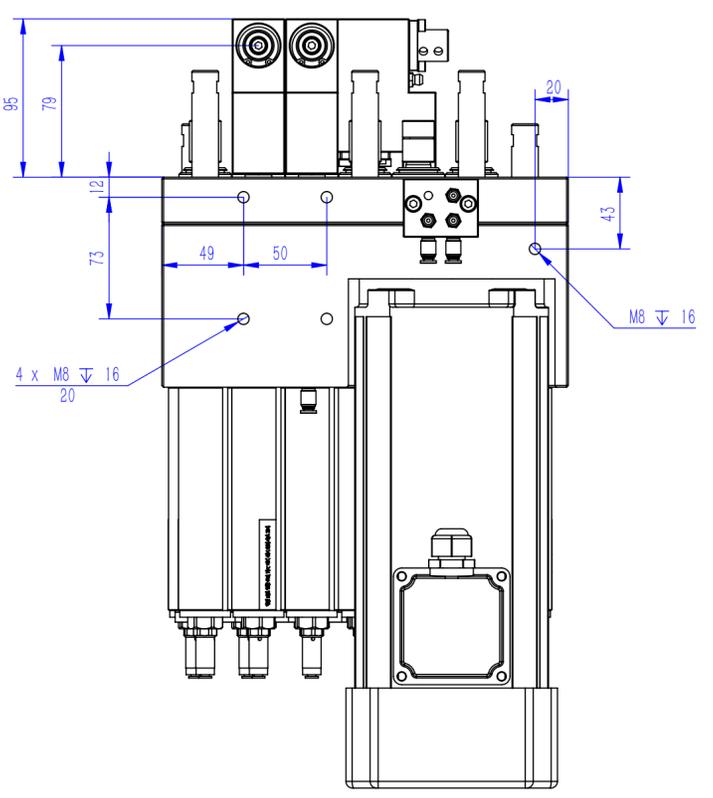

视图 B

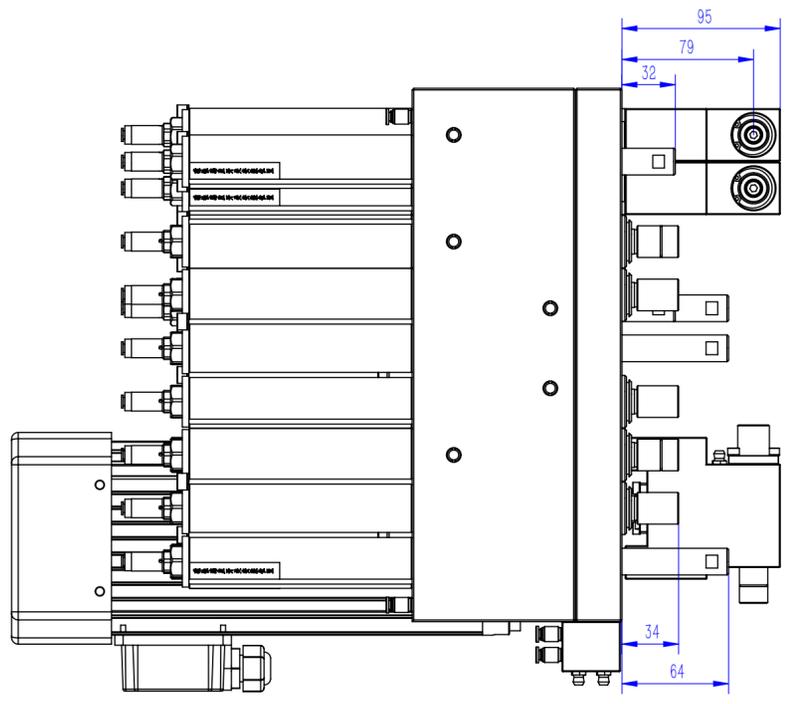

| 动力头参数 |                          | 电机参数   |              |
|-------|--------------------------|--------|--------------|
| 垂直轴转速 | 4500rpm                  | 电机额定功率 | 3HP 2.2KW    |
| 水平轴转速 | 4500rpm                  | 电机额定电压 | 220/380V     |
| 气缸行程  | 68mm                     | 电机额定频率 | 50/60Hz      |
| 气缸推力  | 0.65-0.8Mpa              | 电机额定转速 | 2800/3400rpm |
| 齿轮润滑  | 每80个工作小时注入适量润滑脂 (每轴0.3g) |        |              |
| 润滑脂型号 | 克鲁勃ISOFLEX TOPAS L 32 N  |        |              |
| 钻头柄直径 | ∅10mm                    | 安装深度   | 20mm         |

注: 电机接线请接正转, 切勿反转, 带刻线轴为反转, 无刻线轴为正转。请正确安装钻头。

| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | 阶段          | 标记     | 重量 | 比例  |
|------|----|----|-------|----|-----|-------------|--------|----|-----|
| 设计   |    |    | 标准化   |    |     |             |        |    | 1:3 |
| 审核   |    |    | 工艺    |    |     |             |        |    |     |
| 主管设计 |    |    | 审核    |    |     |             |        |    |     |
|      |    |    | 批准    |    |     |             |        |    |     |
|      |    |    |       |    |     | 共 1 张 第 1 张 | 版本 V01 | 替代 |     |

|          |  |
|----------|--|
| 零件代号     |  |
| 借(通)用件登记 |  |
| 描图       |  |
| 描校       |  |
| 旧底图总号    |  |
| 底图总号     |  |
| 签字       |  |
| 日期       |  |

江苏翰琪电机股份有限公司

HQP-V10H4F10L

PZ48H10A