


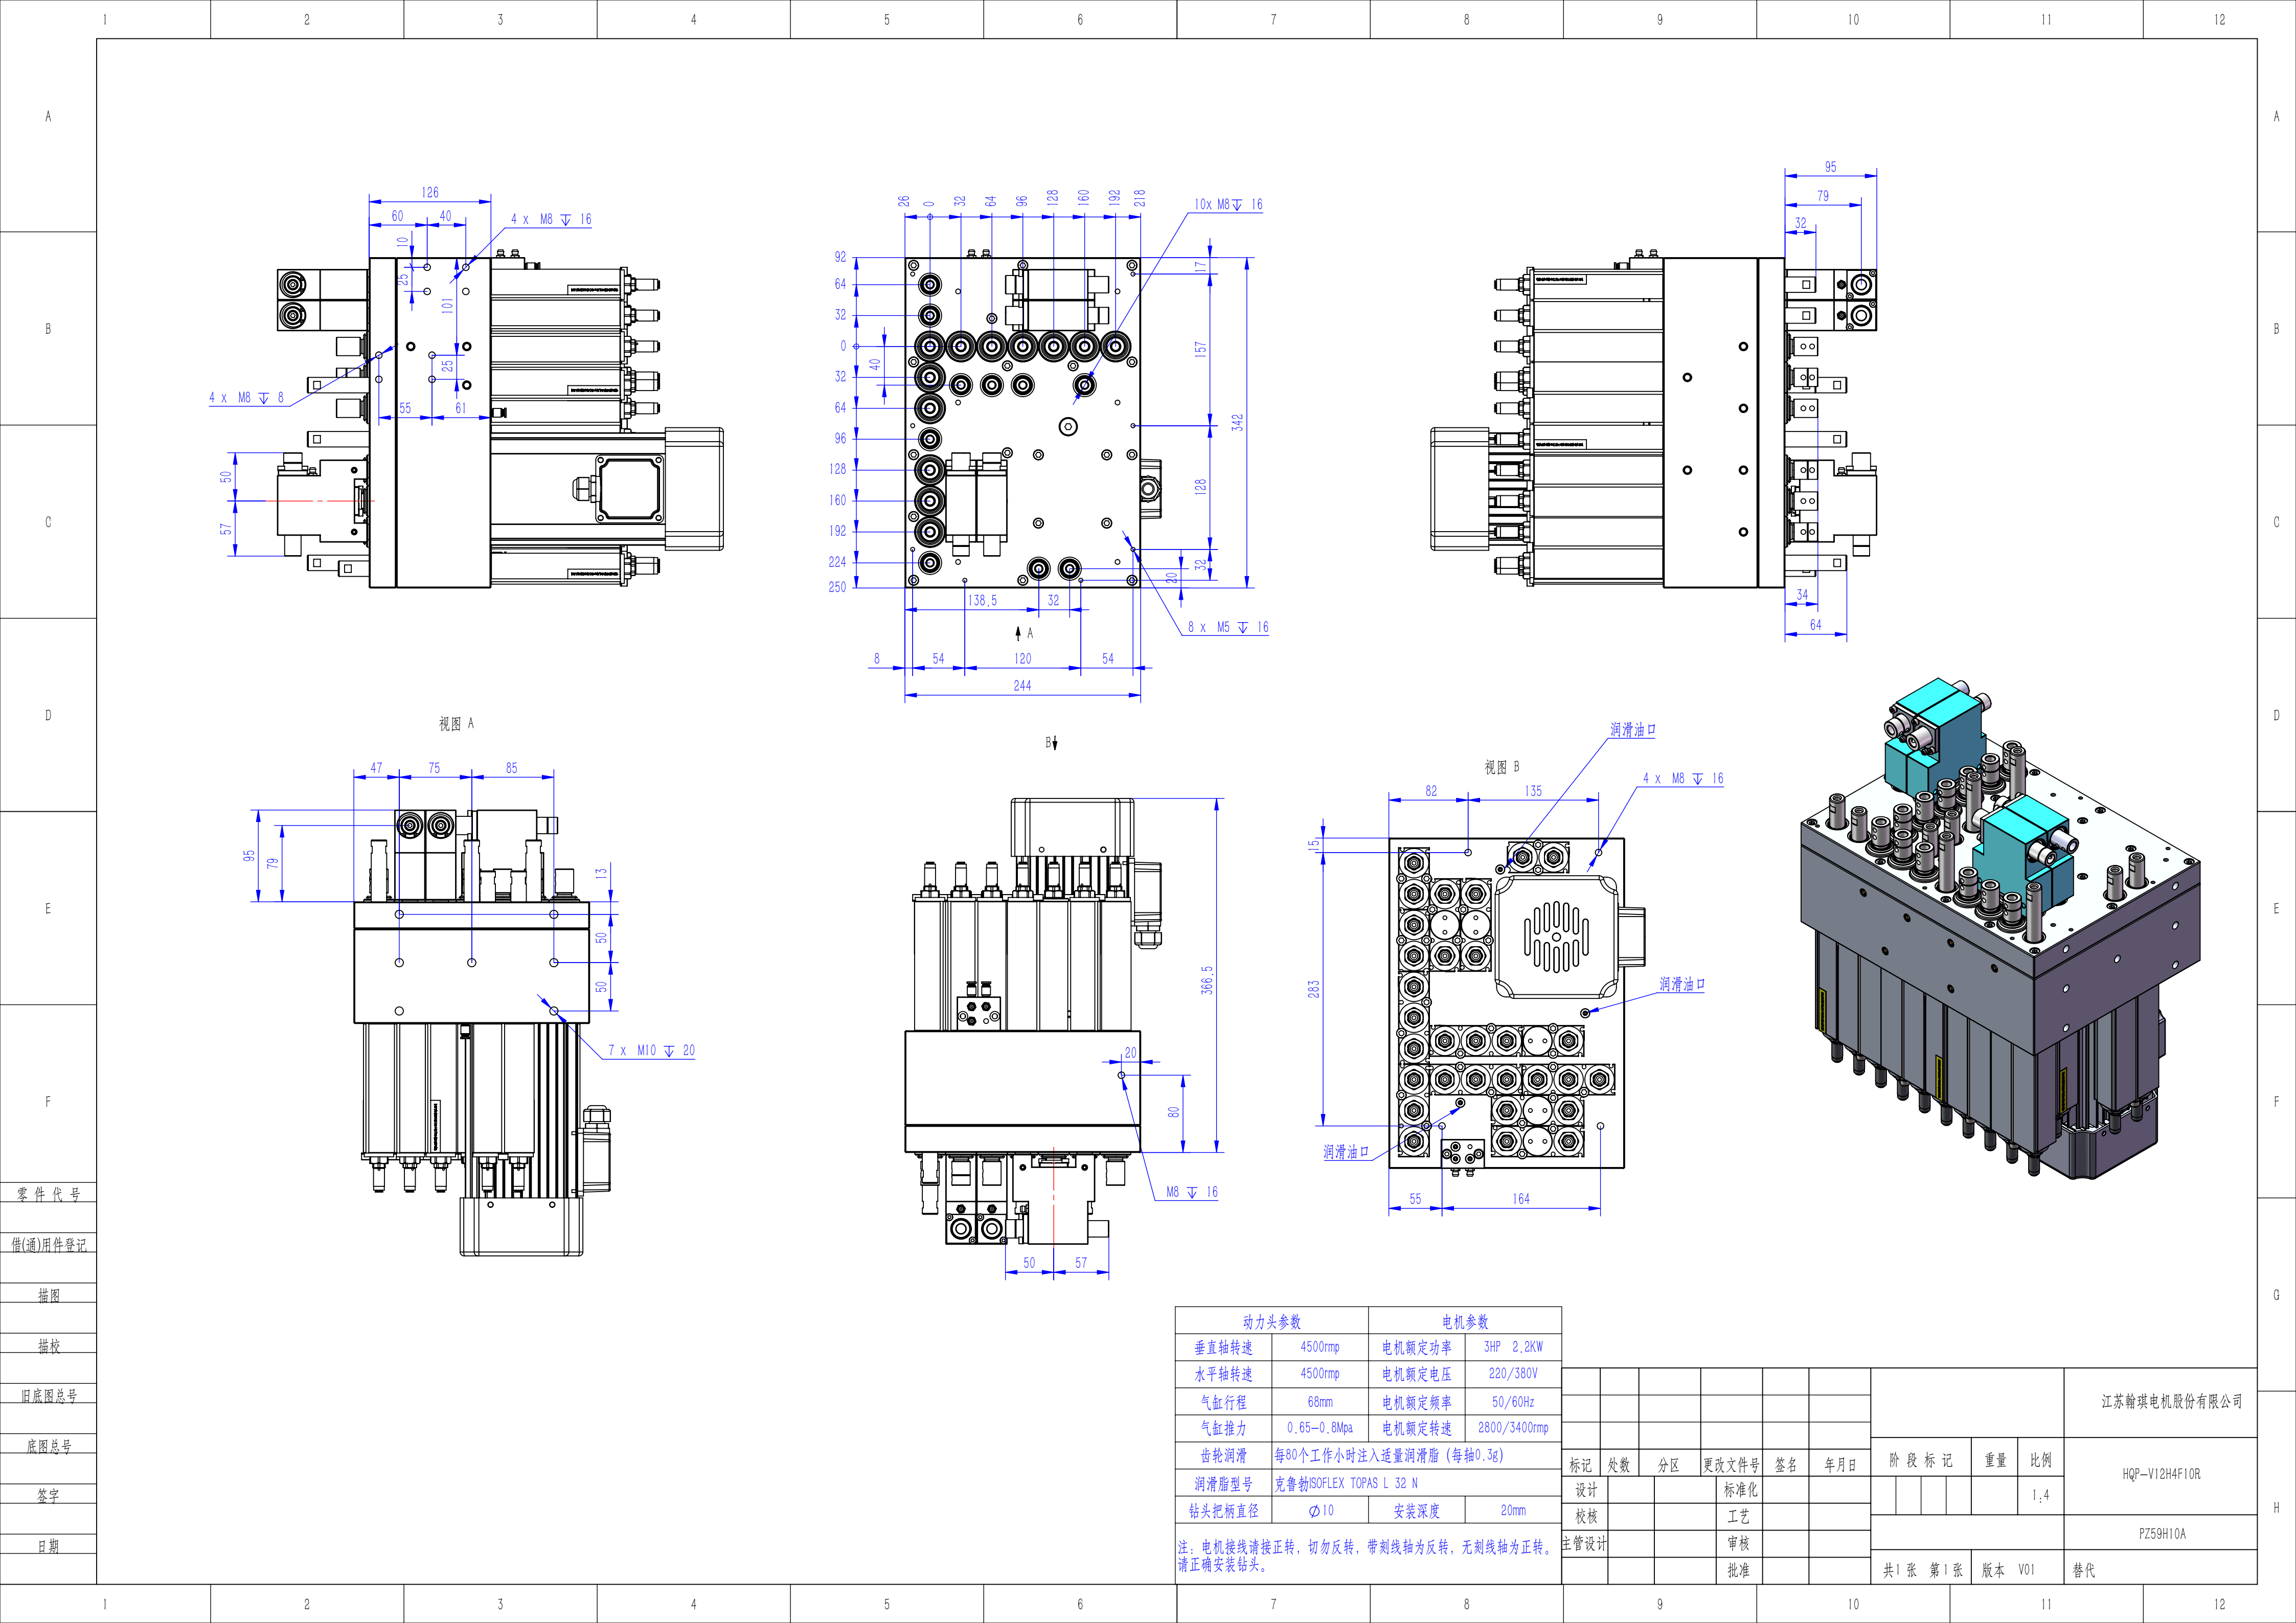

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期

动力头参数		电机参数	
垂直轴转速	4500rpm	电机额定功率	3HP 2.2KW
水平轴转速	4500rpm	电机额定电压	220/380V
气缸行程	68mm	电机额定频率	50/60Hz
气缸推力	0.65—0.8Mpa	电机额定转速	2800/3400rpm
齿轮润滑	每80个工作小时注入适量润滑脂（每轴0.3g）		
润滑脂型号	克鲁勃ISOFLEX TOPAS L 32 N		
钻头把柄直径	Φ10	安装深度	20mm
注：电机接线请接正转，切勿反转，带刻线轴为反转，无刻线轴为正转。请正确安装钻头。			

									江苏翰琪电机股份有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶 段 标 记		重量	比例	HQP-V12H4F10R
设计			标准化						1:4	
校核			工艺						PZ59H10A	
主管设计			审核							
			批准			共 1 张 第 1 张		版本 V01	替代	