
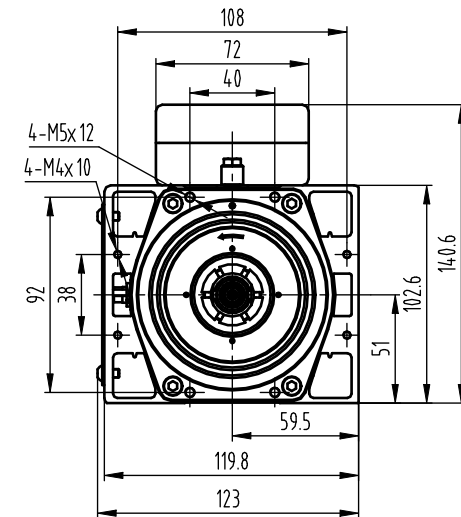
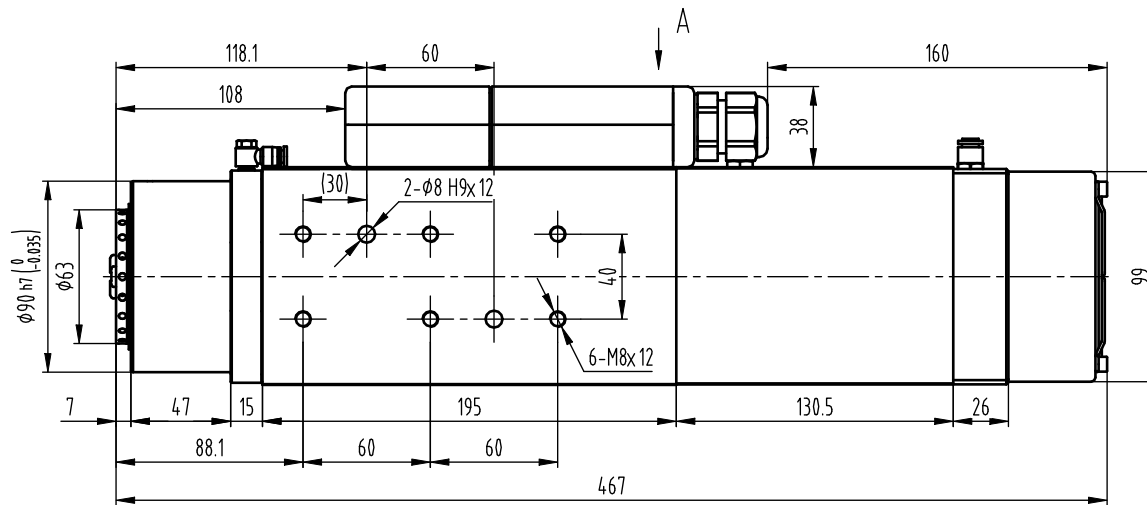





额定功率S1/S6(50%) 4.0/4.5kW
额定电流S1/S6(50%) 8.5/9.5A
额定电压 380V
额定转速 12000rpm
额定频率 400Hz
最高转速 24000rpm
最高频率 800Hz
电机极数 4P
轴承 2x7009C/2x7006C
润滑方式 油脂润滑
旋转方向 从轴伸端看逆时针
冷却方式 风冷(24VDC直流风扇)
刀柄 HSK 63F
重量 17kg

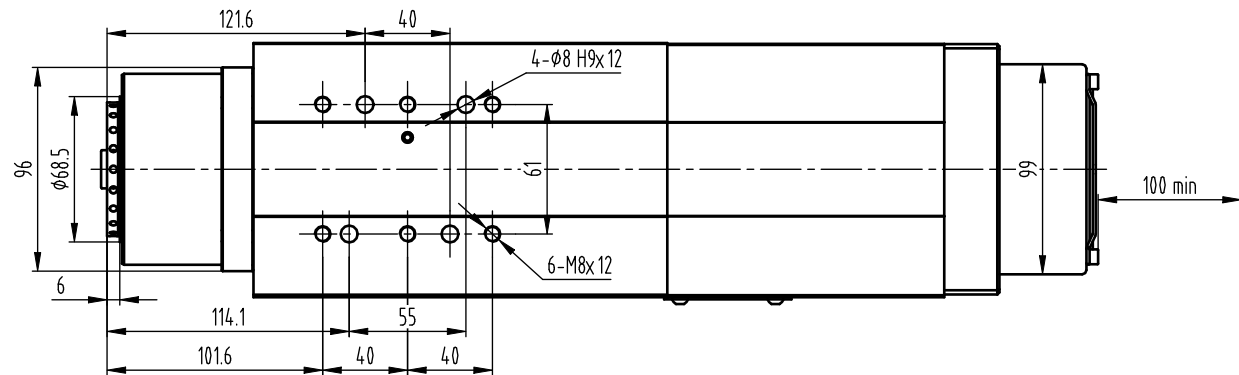

接线说明

序号	说明
L1/L2/L3	三相电源线
⊕	接地
1	松刀信号
2	拉刀信号
3	轴停止信号
4	+24V(信号、按钮灯)
5	0V(信号、按钮灯)
6	按钮开关输出
7	+24V(风机)
8	0V(风机)
9	温控开关
10	温控开关

A向接线盒内

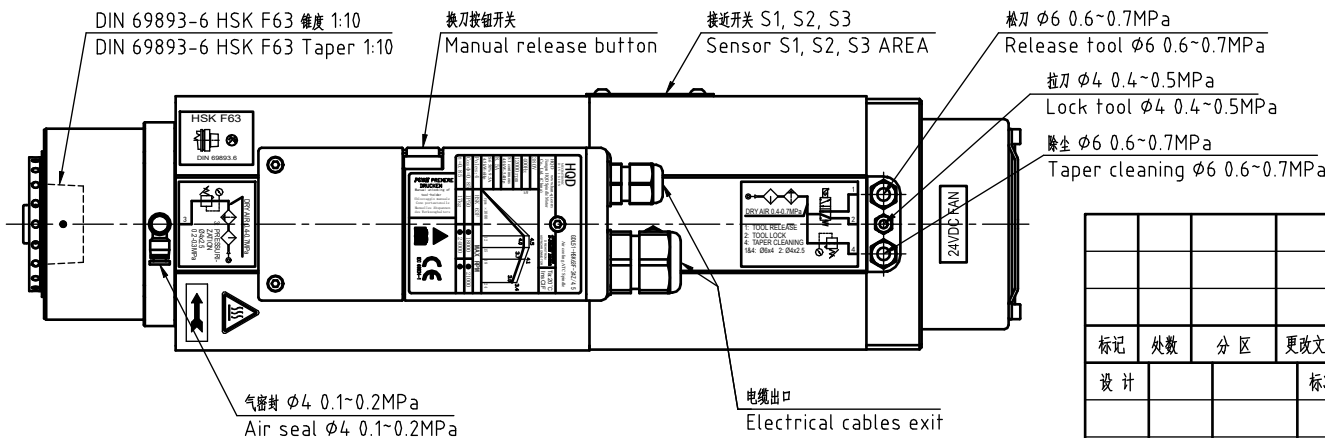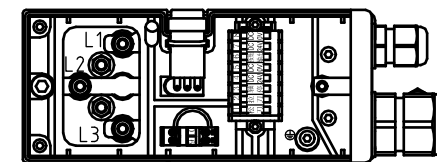

									江苏翰琪电机股份有限公司					
												外形图		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日									
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例		GDL51-HSK63F-24Z/4.5-00-1			
						S			1:2.5					
审 核														
工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张						

借 (通) 用 件 登 记	
旧底图总号	
底图总号	
签 字	
日 期	
档案员	日 期