

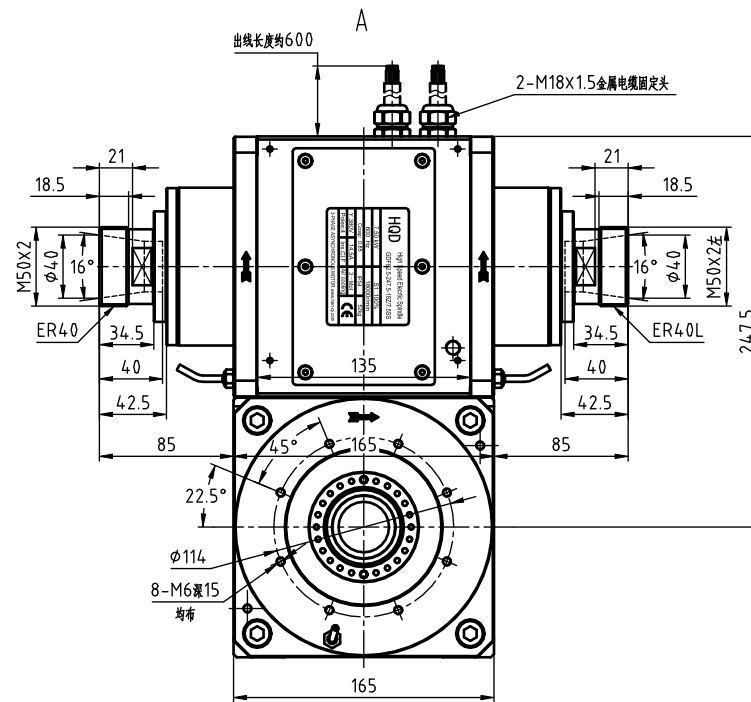


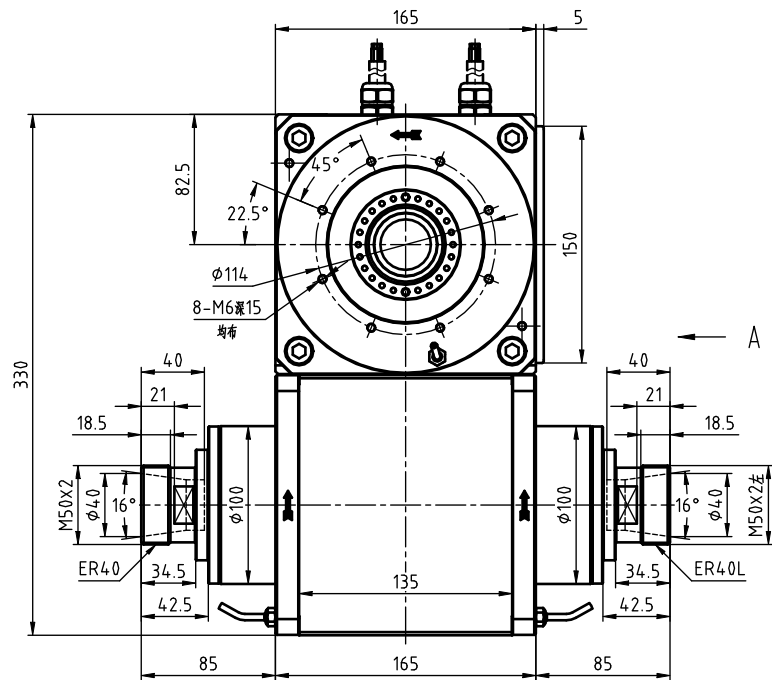


技术说明

- 引出线长度600;
- 配ER40UM-M50X2螺母, ER40UMZ-M50X2左牙螺母各2只;
- 配ER40-1/2筒夹1只, ER40-16筒夹1只, ER40-20筒夹2只;

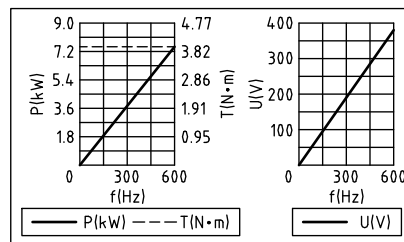

接口说明	
1主轴/2主电源	a U相
	b V相
	c W相
	d 黄绿接地
	e 热敏电阻
	f 热敏电阻
1主轴冷却进气	O形圈-φ12.5X1.8
2主轴冷却进气	O形圈-φ12.5X1.8

型 号: GDF82.5-247.5-18Z/7.5SS			
电机类型	三相异步	额定功率	7.5kW
额定电压	Y380V	额定电流	14.5A
额定频率	600Hz	额定转速	1800rpm
额定扭矩	3.97N·m	电机极数	4
工 作 制	S1	绝缘等级	F
冷却方式	气冷	润滑方式	油脂润滑
IP	54	重 量	52kg
螺 帽	ER40-M50X2/ER40L-M50X2左		
备注: 1主轴和2主轴具有相同的电参数			

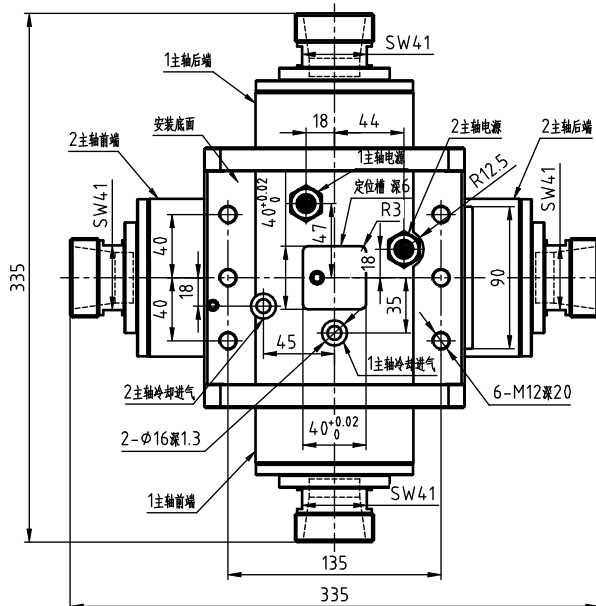

四头电主轴						江苏翰琪电机股份有限公司	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	外形图	
设计			标准化				
审核						阶段标记	重量
工艺			批准			S	1:3
共 1 张 第 1 张						GDF82.5-247.5-18Z/7.5SS-00-1	

修 (通) 用	件 登 记
旧底图号	
底图号	
签 字	
日 期	
档案员	日 期