




视图 A

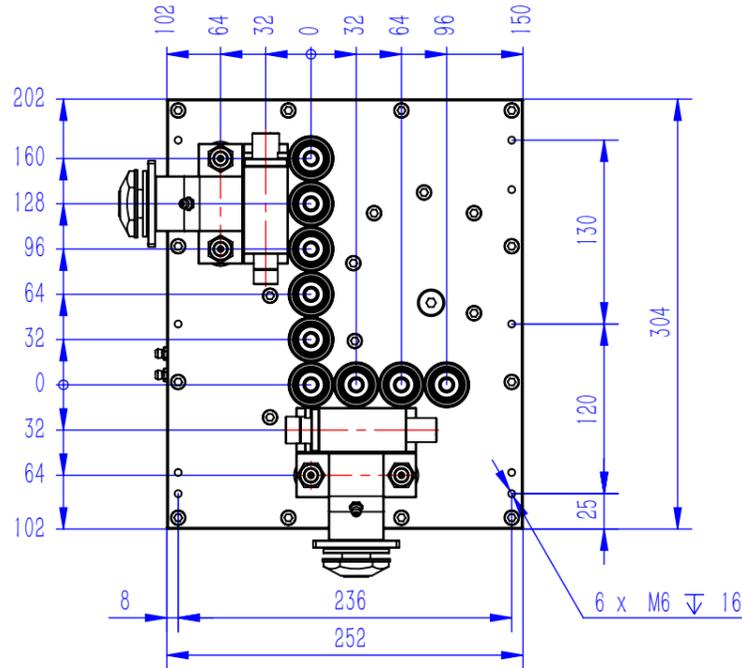




↑ A

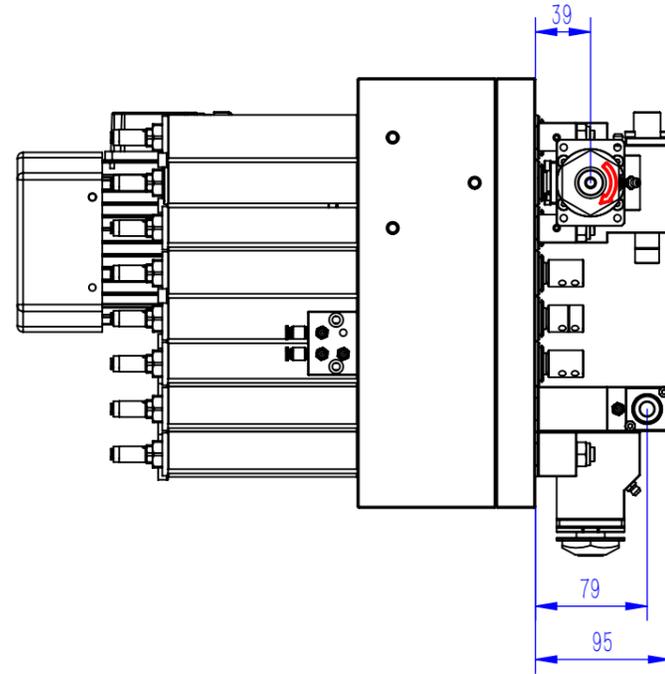

视图 B

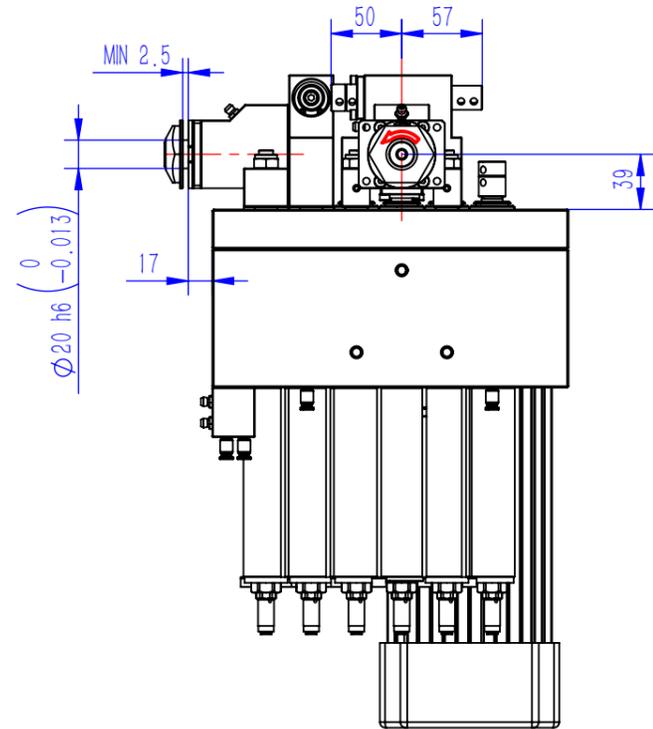

↓ B

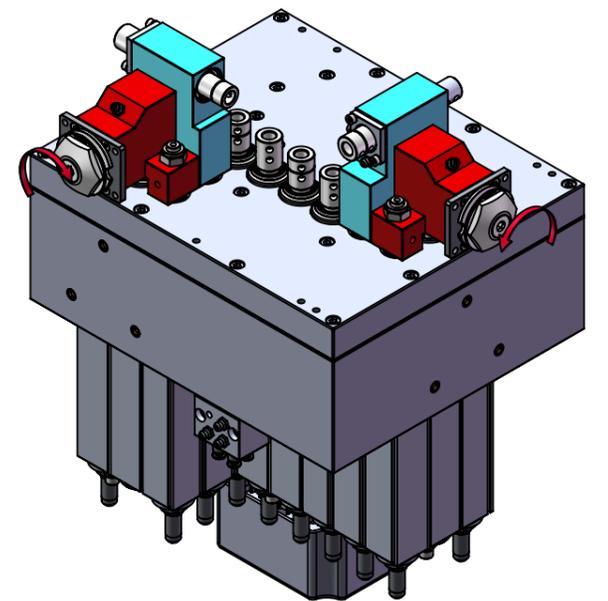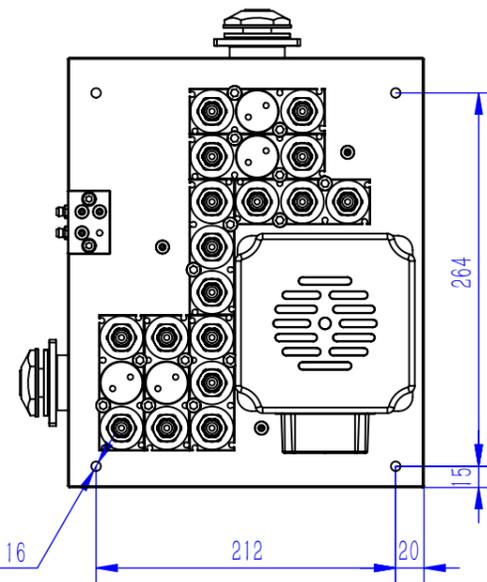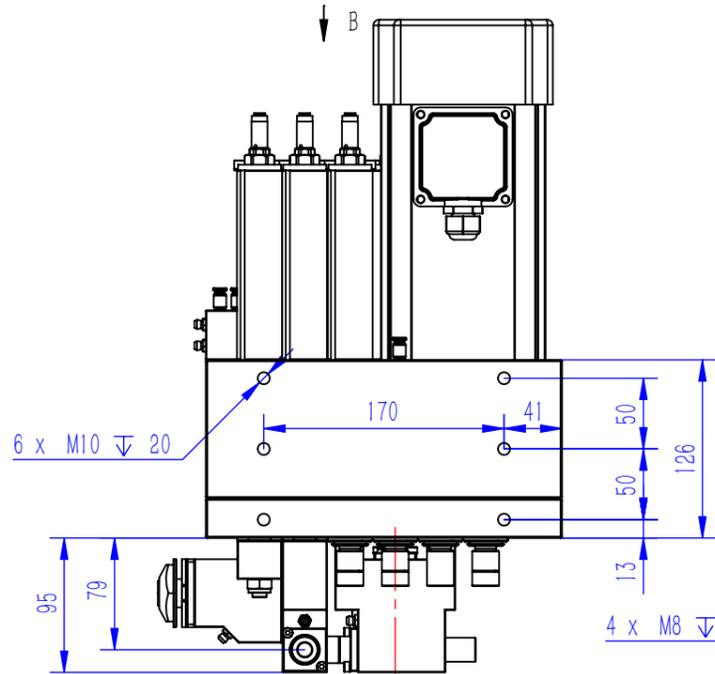

动力头参数		电机参数	
垂直轴转速	4500rpm	电机额定功率	3HP 2.2KW
水平轴转速	4500rpm	电机额定电压	220/380V
气缸行程	68mm	电机额定频率	50/60Hz
气缸推力	0.65-0.8Mpa	电机额定转速	2800/3400rpm
齿轮润滑	每80个工作小时注入适量润滑脂 (每轴0.3g)		
润滑脂型号	克鲁勃ISOFLEX TOPAS L 32 N		
钻头把柄直径	$\varnothing 10\text{mm}$	安装深度	20mm
最大锯片直径	$\varnothing 120\text{mm}$		

注：电机接线请接正转，切勿反转，带刻线轴为反转，无刻线轴为正转。请正确安装钻头。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核		
			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:5
共 1 张	第 1 张	版本 V01

江苏翰琪电机股份有限公司		
HQP-V9H2S2		
PZ71H10A		
替代		

零件代号
借(通)用件登记
描图
描校
旧底图总号
底图总号
签字
日期